MORIWAKI　Kawasaki Z1R
FRONT FORK BRACKET KIT

取扱説明書

⚠作業される前に必ずお読み下さい

【パーツ一覧】

No	部品番号	商品名	入数	単価(税抜)
1	53219-20201-00	ステアリングステムＣｏｍｐ.	1	¥100,000-
2	53300-20201-00	ブリッジ，フォークトップ	1	¥45,000-
3	53305-20201-20	ステー，メーター	1	¥2,500-
4	53306-20201-00	ステムナット	1	¥3,800-
5	53232-20201-00	キャップ，ステアリングステム	1	¥1,300-
6	53131-KR8-000	ﾊﾝﾄﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟｱｯﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ	2	¥890-
7	53131-MCE-B60	ﾊﾝﾄﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟｱﾝﾀﾞｰﾎﾙﾀﾞｰ	2	¥1,730-
8	53307-20201-20	カラーΦ36×27.5	2	¥2,000-
9	53308-20201-20	カラーΦ36×7.5	2	¥1,650-
10	0312-07281-6410	ｶﾗｰd6.5×D18×D28×L22	2	¥950-
11	0311-07141-C410	ｶﾗｰΦ6.5×Φ14×L27.6	4	¥900-
12	970000-06040	ｽﾃﾝｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ 6×40	4	¥150-
13	970000-06050	ｽﾃﾝｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ 6×50	2	¥150-
14	970000-08030	ｽﾃﾝｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ 8×30	4	¥180-
15	973010-06016	フランジボルト６×１６	2	¥70-
16	95701-0804000	フランジボルト８×４０	6	¥250-
17	95701-0805500	フランジボルト８×５５	1	¥250-
18	980010-06000	フランジロックナットM6	2	¥100-
19	982010-08000	フランジナットM8	1	¥100-
20	983012-10000	ロックナットM１０×６	2	¥120-
21	P40	Ｏ－リング	2	¥180-
21		取扱説明書	1	非売品

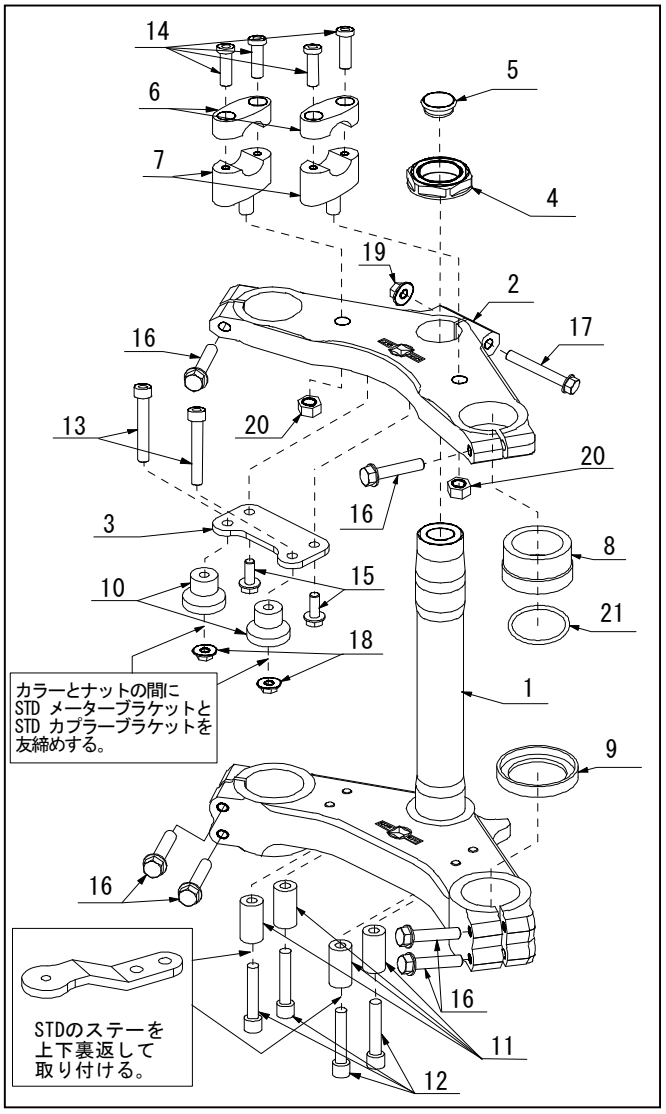

モリワキエンジニアリング　14.04.01

この度は、モリワキ ステムKit をお買上いただきまして、誠にありがとうございます。
この商品は、**レース専用品です**。そのため、サーキット以外での走行はなさらないで下さい。
この商品の取付けに関する、スタンダード部品の取付け、取外しについてはサービスマニュアルを御参照下さい。
以下にステムに関するデータを記載いたしますので、取付け、セッティング時のご参考になさって下さい。

フォーク径	φ36[mm]
フォークスパン	185[mm]
フォークオフセット	50[mm]
ステムナット締め付けトルク	10．5[kgf－m]
ハンドルホルダー(上下間)締め付けトルク	2．7[kgf－m]
ステム／トップブリッジ締め付けトルク	2．2[kgf－m]
ハンドルホルダー～トップブリッジ締め付けトルク	3．9[kgf－m]

取付け上の注意

※ ステムベアリングは付属しておりません。スタンダードかまたは同寸法のものをご使用下さい。
※ ハンドルホルダーの締め付けに関しては、アッパー側のホルダーのポンチマークを進行方向へ向けて下さい。
また、進行方向前側より締め付けて下さい。
※ メーターステーは、**Z1－Rタイプ**が取付け可能となっております。
※ Z1／Z2系と、Z750D／Z750FX－Ⅰ／Z1000MK－Ⅱ系はメーターステーの形状が異なるため、ノーマルメーターの取付けはできません。
※ ハンドルロックは不可能です。
※ ステム取付け後は、各部品との干渉がないか十分に確認して下さい。

部品単体販売も承っております。また、取付け、セッティングに関するご不明な点等、ございましたら、お気軽にご連絡下さい。

この説明書は、大切に保管し、補修、メンテナンスの際にご活用ください。

㈱モリワキエンジニアリング
〒513－0825 三重県鈴鹿市住吉町6566－5
TEL(059)370－0090
FAX(059)370－0152

:2008年 4月1日